

製品

PMP 4080



PMP-4080 はモジュラープラグ コネクタ、 PMP-4080 ダイスに対応した交換可能な圧着ダイス用の工具フレームです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつものモジュールコネクタに対応できます。

- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保證します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

パーツ番号はダイスを除いた フレームの参照です。


技術データ

長さ: 200 mm/7.87"
幅: 26 mm/1.02"
高さ: 164 mm/6.46"
重量: 430 gr/6.46 lb
説明: PMP-4080 ダイセット、モジュラープラグ用の工具フレーム
寿命: 50,000



PMP4080/D-RJ 11

モジュラープラグ コネクタ用の PMP-4080 ダイセット 6/6, 6/4, 6/2。これは PMP-4080 フレーム用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかのモジュラープラグ コネクタに対応できます。



- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

技術データ
長さ: 22 mm/0.87"
幅: 30 mm/1.18"
高さ: 33 mm/1.3"
重量: 75 gr/0.17 lb
圧着寸法 mm/mm²:
D-RJ 11
圧着寸法 inch/AWG:
D-RJ 11
コネクタ: モジュラープラグ
説明: 6/6, 6/4, 6/2
寿命: 50,000

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています:




PMP4080/D-RJ 22

モジュラープラグ コネクタ用の PMP-4080 ダイセット 4/4, 4/2。これは PMP-4080 フレーム用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかのモジュラープラグ コネクタに対応できます。

- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています：



ダイの断面

技術データ

長さ: 22 mm/0.87"

幅: 30 mm/1.18"

高さ: 33 mm/1.3"

重量: 75 gr/0.17 lb

圧着寸法 mm/mm²:

D-RJ 22


圧着寸法 inch/AWG:

D-RJ 22

コネクタ: モジュラープラグ


説明: 4/4, 4/2

寿命: 50,000

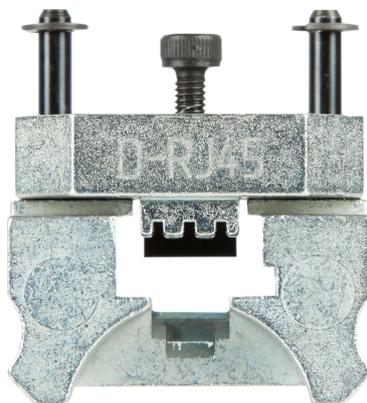

PMP4080/D-RJ 45

モジュラープラグ コネクタ用の PMP-4080 ダイセット 8/8, 8/6, 8/4。これは PMP-4080 フレーム用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかのモジュラープラグ コネクタに対応できます。



- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を
保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミス
およびその失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンス
と能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレー
サビリティを確立

技術データ
長さ: 22 mm/0.87"
幅: 30 mm/1.18"
高さ: 33 mm/1.3"
重量: 75 gr/0.17 lb
圧着寸法 mm/mm²:
D-RJ 45
圧着寸法 inch/AWG:
D-RJ 45
コネクタ: モジュラープラグ
説明: 8/8, 8/6, 8/4
寿命: 50,000


パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています:



PMP4080/D-RJ 45-U

モジュラープラグ コネクタ用の PMP-4080 ダイセット 8/8, 8/6, 8/4 (UNKEYED) これは PMP-4080 フレーム用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかのモジュラープラグ コネクタに対応できます。



- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています：

技術データ

長さ: 22 mm/0.87"

幅: 30 mm/1.18"

高さ: 33 mm/1.3"

重量: 75 gr/0.17 lb

圧着寸法 mm/mm²:

D-RJ 45-U

圧着寸法 inch/AWG:

D-RJ 45-U

コネクタ: モジュラープラグ


説明: 8/8, 8/6, 8/4 (UNKEYED)

寿命: 50,000



PMP4080/D-10 POS

モジュラープラグ コネクタ用の PMP-4080 ダイセット、10 点。これは PMP-4080 フレーム用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかのモジュラープラグ コネクタに対応できます。



ダイの断面

- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

技術データ

長さ: 22 mm/0.87"
幅: 30 mm/1.18"
高さ: 33 mm/1.3"
重量: 75 gr/0.17 lb
圧着寸法 mm/mm²:
D-10 POS
圧着寸法 inch/AWG:
D-10 POS
コネクタ: モジュラープラグ
説明: 10 点
寿命: 50,000


パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています:



PMP4080/D-MMJ

モジュラープラグ コネクタ、DEC MMJ、オフセンター固定タブ付き PMP-4080 ダイセット。これは PMP-4080 フレーム用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかのモジュラープラグ コネクタに対応できます。



- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

技術データ

長さ: 22 mm/0.87"
幅: 30 mm/1.18"
高さ: 33 mm/1.3"
重量: 75 gr/0.17 lb
圧着寸法 mm/mm²:
D-MMJ
圧着寸法 inch/AWG:
D-MMJ
コネクタ: モジュラープラグ
説明: DEC MMJ オフセンター固定
タブ付き
寿命: 50,000

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています: